


## ЛОКАТОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ

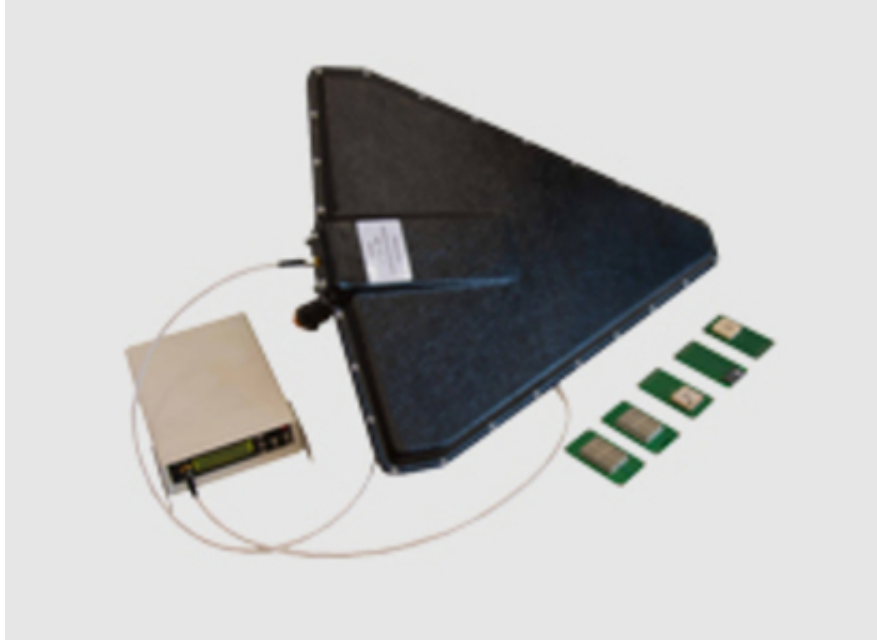

Санкт-Петербург, Россия

### НАЗНАЧЕНИЕ

Локатор для обнаружения устройств несанкционированного съема информации предназначен для выявления приемопередающих устройств несанкционированного съема информации по резонансным явлениям в их антенных системах и сопутствующих фильтрующих элементах.

Локатор включает автономный генераторно-приемный блок, антенну широкополосную АШ 0, 3-3, съемную рукоятку, комплект имитаторов устройств несанкционированного съема информации, адаптер питания и зарядки от сети переменного тока, сетевой кабель адаптера питания, стереонаушники, кабель СВЧ и USB, ремень и специальное программное обеспечение обработки информации (компакт-диск).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

при проведении поисковых мероприятий по локализации устройств радиуправления или других исполнительных механизмов, имеющих канал радиуправления

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы аналогичен работе с нелинейным локатором. Основное отличие - необходимость учета возможности пропуска «цели» из-за рассогласования поляризации антенн локатора и антенн радиоуправляемых устройств (РЭУ). Для снижения вероятности пропуска за счет рассогласования поляризаций необходимо изменить характер движения антенны локатора.

Оператор совершает сканирующие движения антенной с зигзагообразной траекторией. При этом при движении в одну сторону антенну необходимо держать с наклоном относительно вертикали примерно на 45°, а при движении в противоположном направлении на минус 45°. Требуется соблюдать расстояние от антенны до укрывающей среды от 0, 3 до 0, 5 м.

При нахождении РЭУ раздается звуковой сигнал. При приближении антенного пробника к РЭУ тон звукового сигнала повышается.

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен