


## ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

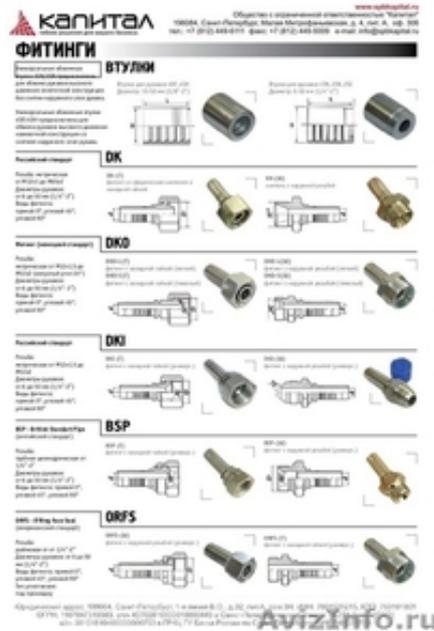

Санкт-Петербург, Россия

Все в наличии:

#

Муфты (втулки) обжимные 1SN/2SN; 4SH/4SP

Универсальные обжимные муфты (втулки) 1SN/2SN предназначены для обжима рукавов высокого давления оплеточной конструкции без снятия наружного слоя рукава.

Универсальные обжимные муфты (втулки) 4SP/4SH предназначены для обжима рукавов высокого давления навивочной конструкции со снятием наружного слоя рукава.

#

Фитинг Vanjo

DIN7642

Тип соединения: штекерное с уплотнит. кольцом и зажимным замком;

Диаметры рукавов: 6-50 мм (1/4"-2");

Резьба: метрическая 12x1, 5-30x1, 5;

#

Фитинг BEL

ISO 8434-1 – BEL

Тип соединения: под приварку, штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком;

Диаметры рукавов: 6-50 мм (1/4"-2");

Виды фитинга: прямой 0°, 45°, 90°

#

Фитинг BSP (английский стандарт)

BSP - British Standard Pipe (английский стандарт)

«Металл-металл» без уплотнительного кольца - стандарт BS5200

«Металл-металл» с уплотнительным кольцом - стандарт ISO 12151-6

Резьба: трубная цилиндрическая от 1/4"-2";

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4"-2");

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°

#

Фитинг DKO (немецкий стандарт)

DIN 2353

Стандарт ISO 12151-2 / ISO 8434-1 & ISO 8434-4 (Ранее известен как DIN 20 078 части 4, 5, 8, 9)

Резьба: метрическая от M12x1, 5 до M52x2 (конусный угол 24°)

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4"- 2")

#

AvizInfo.ru

1/2

Фитинг ORFS (американский стандарт)

ORFS - O'Ring Face Seal (американский стандарт)

Стандарт: ISO 12151-1, ISO8434-3 and SAE J516  
Резьба: дюймовая от 1/4" до 2";  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4"-2");  
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°;  
Тип уплотнения: под прокладку

#

Фитинг SAE JIC 37°  
JIC - Joint Industries Council (американский стандарт)  
ISO 12151-5 (2), ISO 8434-2 and SAE J516  
Резьба: дюймовая от 7/16"-20 до 2 1/2"-12;  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4"-2");  
Виды фитинга: прямой 0, угловой 45°, угловой 90°

#

Фланцевые фитинги SF  
Тип соединения: фланцевое SF  
Диаметры рукавов: 12-50 мм (1/2"-2")  
Виды фитинга: прямой 0°, угл. 45 и 90°  
SFS (тяжелая серия)  
SFL (легкая серия)  
Фланцевые фитинги, код 61 и 62

---

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Капитал ООО**

**+78124496111**

**М.Митрофаньевская, 4**